

OC 16

CARACTERISTIQUES LIMITES

* Résistance émetteur-base inférieure à 300 Ω (v. courbes).
 ** Temps d'intégration max. 20 ms.

(à 25° C)



Courant nominal de saturation, émetteur
et base réunis 0,02 mA (max. 0,1 mA)


Utilisation en classe A

Utilisation en classe B, alimentation 7 V


Utilisation en classe B, alimentation 12 V

* Valeurs nominales, susceptibles de varier avec la dispersion entre échantillons.




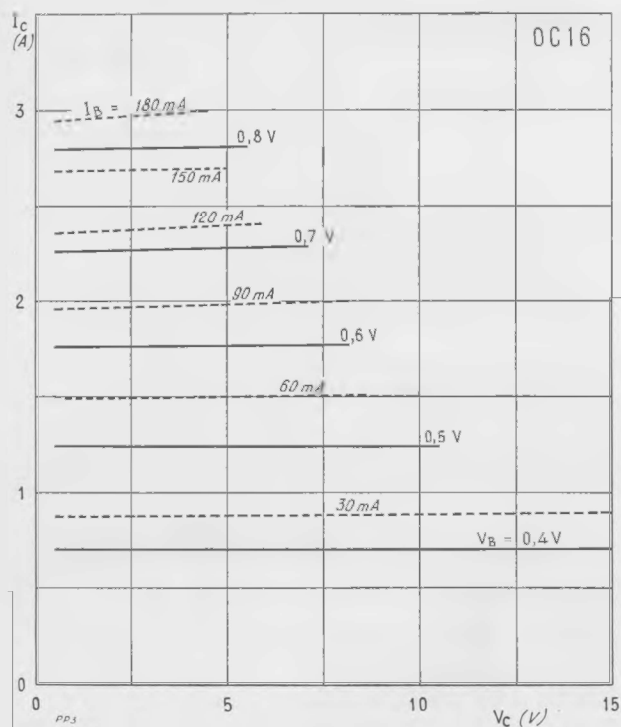

OC 16 : Réseau de caractéristiques; courant de collecteur en fonction de la tension de collecteur, avec tension et courant de base comme paramètres.

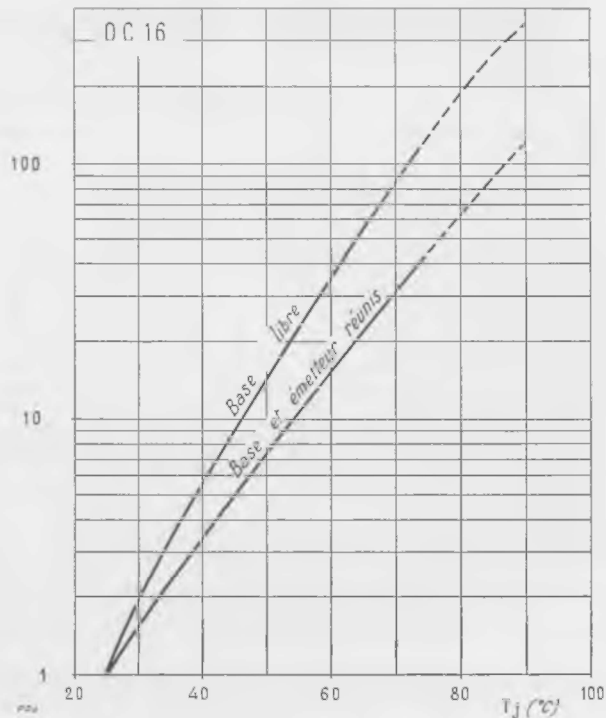

OC 16 : Rapport dans lequel augmente le courant de saturation en fonction de la température de jonction T_j .

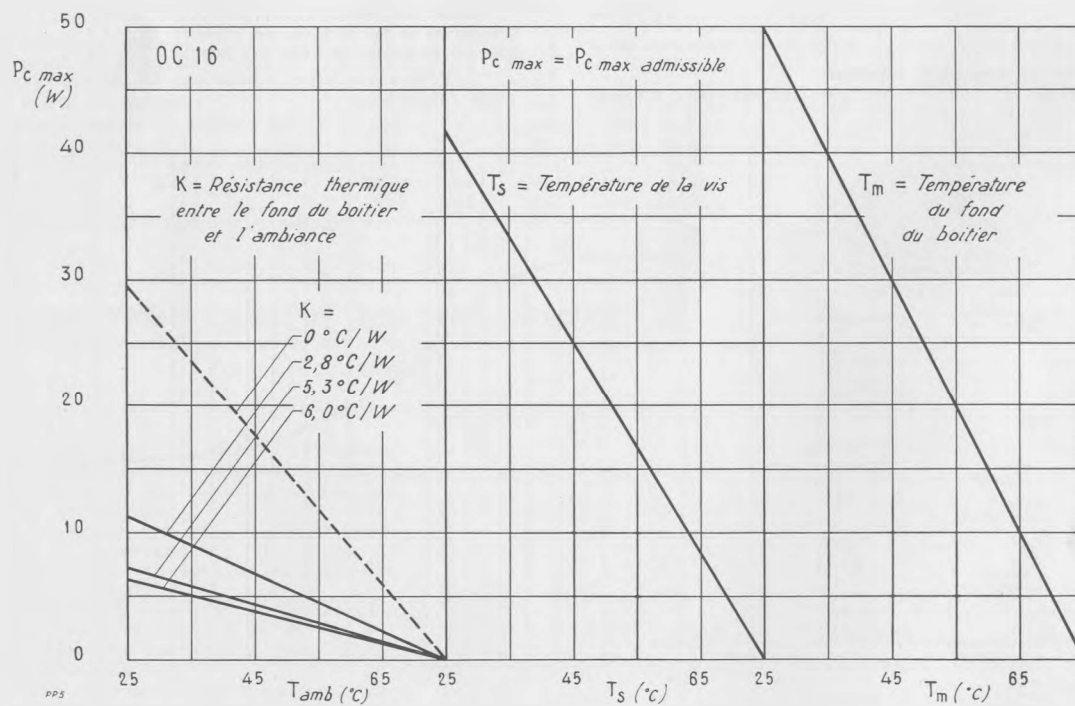

OC 16 : La puissance de dissipation maximum P_c en fonction de la température ambiante T_{amb} , ainsi qu'en fonction de la température de la vis de fixation et du boîtier.