

2.54 mm


Barrette mâle traversante double isolant broche $\square$ 0.64 mm

Caractéristiques techniques

Intensité admissible : 3.0 A
Tenue diélectrique : 1000 Volts AC pendant 1 minute
Résistance d'isolement : > 5000 M Ω
Résistance de contact : < 10 m Ω
Gamme de température : -55°C à +125°C
Température de brasure max : 260°C pendant 5 sec
Contact : laiton
Isolant : nylon-6T, UL94V-0
Option de montage : pin in paste


Dimensions suivant longueurs de broches standard : page 20

Exemple(s) d'application

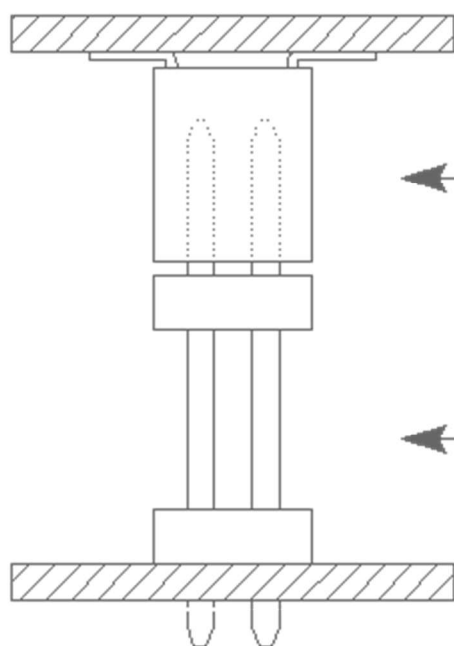


← AF2D-XX-G-CMS

← DS-DI-254

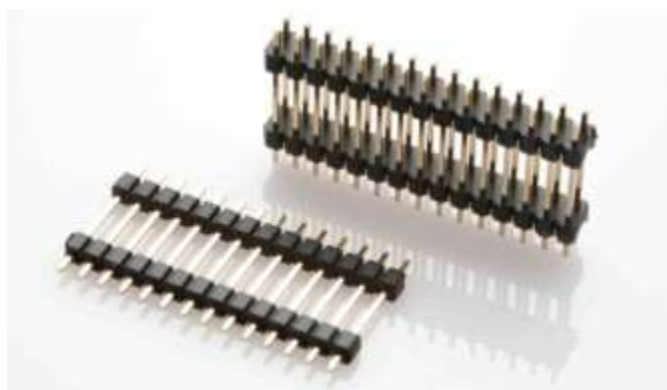

Se connecte avec

Ensemble de la gamme de barrettes femelles pour broches $\square$ 0.64 mm

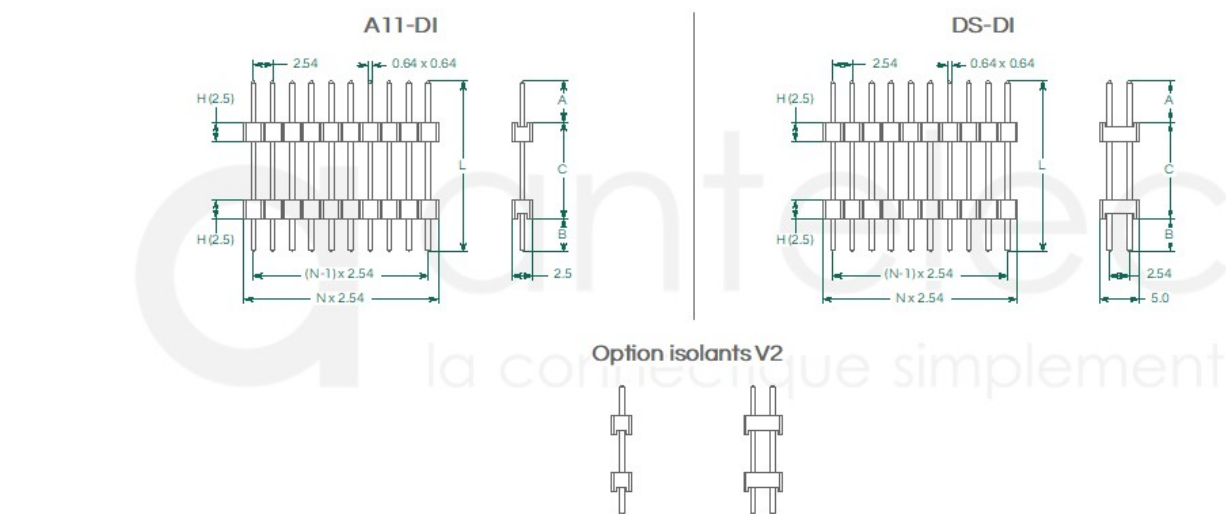

Créer votre référence

A11 **DI** **254** Vide pour standard ou V2 pour Version 2 (isolants dans le même sens) **XX** Cotes A, C et B **A/C/B** **T** Étamé ou G pour Doré
 Antecec 1 rangée ou DS pour Double pas de 2 rangées Isolant 5.08 mm

Gamme

Nombre de broches :
 1 rangée : 1 à 40 broches
 2 rangées : 4 à 80 broches